
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

SEDO 2 NOTUS 14 UP DOWN



Τεχνικά σχέδια

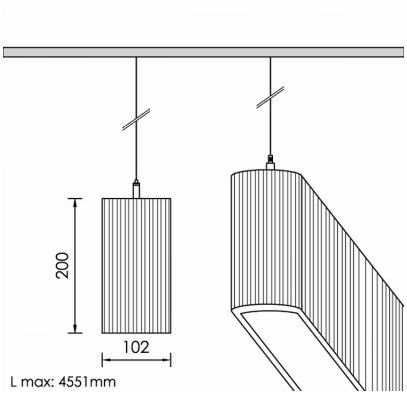

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ακουστικό Πλαίσιο
Κωδικός προϊόντος	PRA0226CL012DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	102 mm
Μήκος	901 mm
Ύψος	200 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	50,7 W
Απόδοση	88.72 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	4498 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	20

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%