
# SEDO BENE 40



## Τεχνικά σχέδια

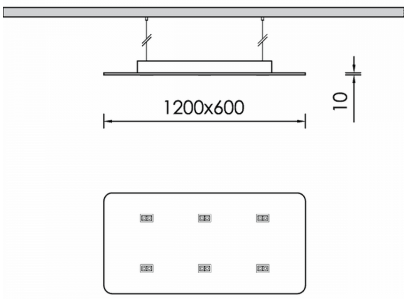


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ακουστικό Πλαίσιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRA0496CL018DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | BENE |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης | Casambi |
| Πλάτος | 600 mm |
| Μήκος | 1200 mm |
| Ύψος | 10 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 19,2 W |
| Απόδοση | 84.06 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 15º |
| Φωτεινή Ροή | 1614 lm |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |