
# GIGA 2 LED



## Τεχνικά σχέδια

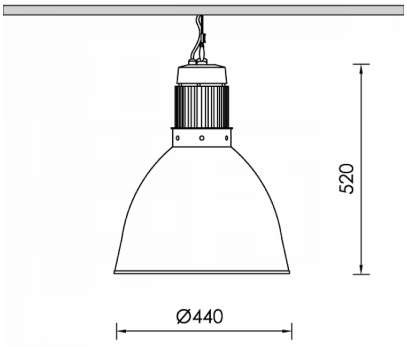


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | HB0045CL001DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | GIGA |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | |
| Ύψος | 520 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 90 W |
| Απόδοση | 122.78 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 41º |
| Φωτεινή Ροή | 11050 lm |
| CRI CCT | 957 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 14 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 17 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 54 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |