
SILVA 12 P



Τεχνικά σχέδια

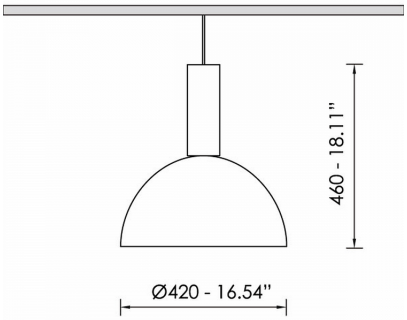

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	HB0052CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	SILVA
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	460 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	26,8 W
Απόδοση	104.23 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	2710 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	16
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	16

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%