
SILVA 12 P



Τεχνικά σχέδια

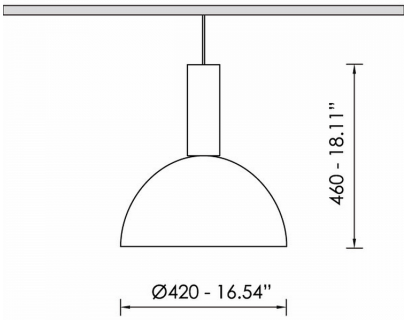

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	HB0062CL003ON
Οικογένεια προϊόντος	SILVA
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	460 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	12,8 W
Απόδοση	112.58 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	1441 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%