
SILVA 12 P



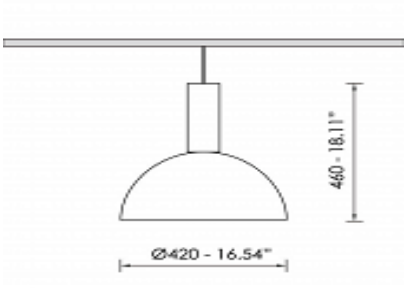

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	HB0062CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	SILVA
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	460


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	12,8
Απόδοση	112.58
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	1441
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	14

Κατανομή φωτός

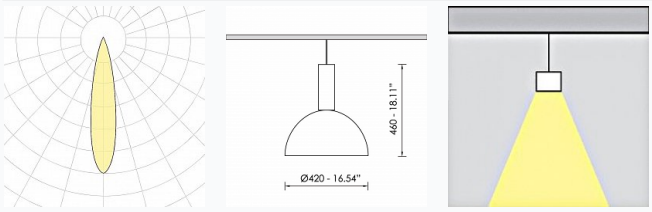

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%