
FIGO SP UP DOWN



Τεχνικά σχέδια

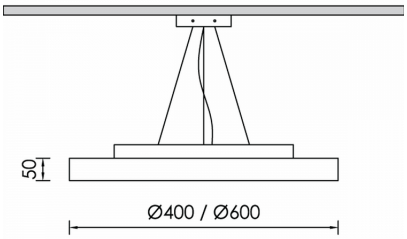

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DES0047CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIGO
Διαχύτης	Μικροπρισματικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	50 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	40 W
Απόδοση	78.4 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	93º
Φωτεινή Ροή	3136 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

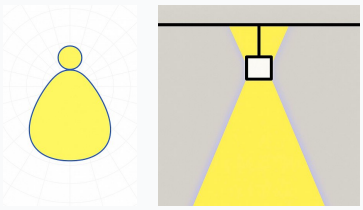

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%