
FIRMUS B 50 SP



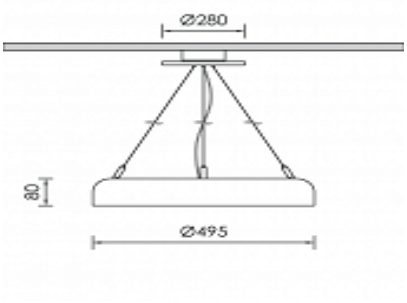

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DES0066CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	FIRMUS
Διαχύτης	Οπάλιο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	80


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	16,6
Απόδοση	110
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	115º
Φωτεινή Ροή	1826
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	03
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%