
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

# FIRMUS 60 SP



## Τεχνικά σχέδια

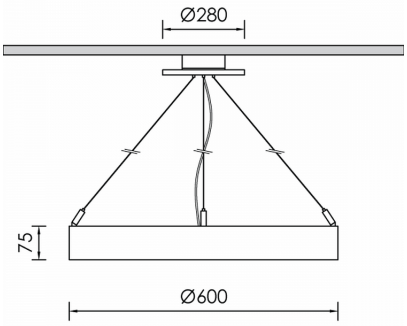


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DES0093CL001DA |
| Οικογένεια προϊόντος | FIRMUS |
| Διαχύτης | Οπάλιο Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 75 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 32,7 W |
| Απόδοση | 110 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 115º |
| Φωτεινή Ροή | 3597 lm |
| CRI CCT | 930 |

### Κατανομή φωτός

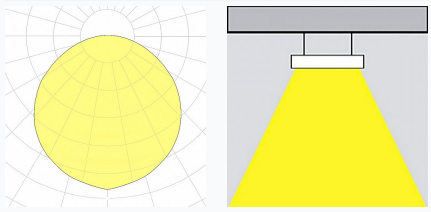

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 03 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >80.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |