
COMIS 12 X2LS



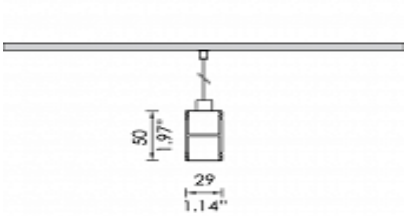

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Ταινία LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DES0245CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	29
Μήκος	1000
Ύψος	50


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	19.2
Απόδοση	70.05
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	1345
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%