
COMIS 12 X2LS



Τεχνικά σχέδια

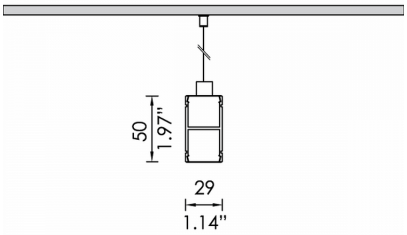

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Ταινία LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DES0246CL001ON
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	29 mm
Μήκος	1000 mm
Ύψος	50 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	30 W
Απόδοση	70 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	2100 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%