
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

VISO 3 SP



Τεχνικά σχέδια

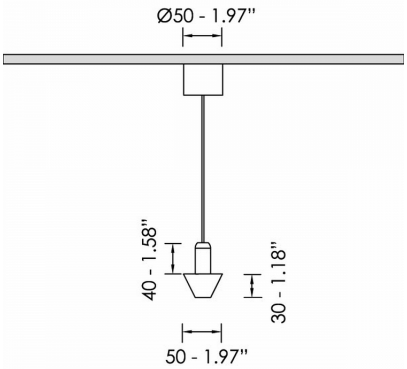

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ορείχαλκος
Κωδικός προϊόντος	DES0296CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	VISO
Διαχύτης	Οπάλιο PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	70 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1 W
Απόδοση	119.09 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	131 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

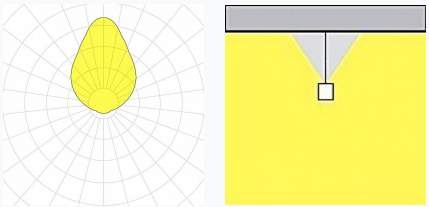

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%