
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

COMIS 14 UP DOWN



Τεχνικά σχέδια

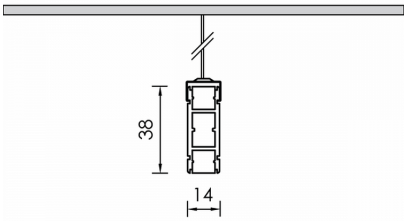

L max : 4500 mm

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRS1989CL001DA
Οικογένεια προϊόντος	COMIS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	14 mm
Μήκος	1000 mm
Ύψος	38 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	21 W
Απόδοση	51.62 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	1084 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	65

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%