
TALIS 3 TABLE



Τεχνικά σχέδια

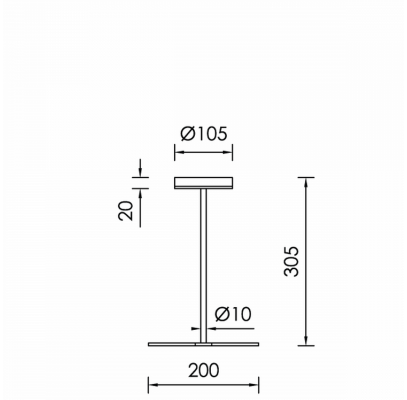

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DET0063CL003ON
Οικογένεια προϊόντος	TALIS
Διαχύτης	Πλαστικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	305 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	4,4 W
Απόδοση	41 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	117º
Φωτεινή Ροή	164 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%