
LATER STONE CIRCLE



Τεχνικά σχέδια

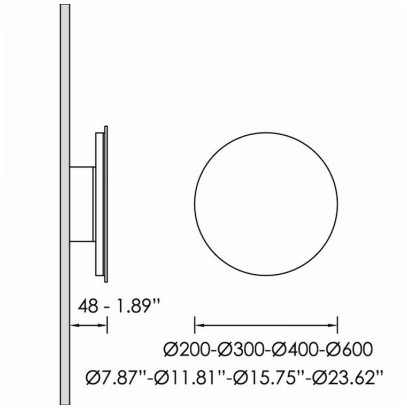

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Ταινία LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DEW0012CL129DAC
Οικογένεια προϊόντος	LATER
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	48 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	6,4 W
Απόδοση	20.94 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	180º
Φωτεινή Ροή	134 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

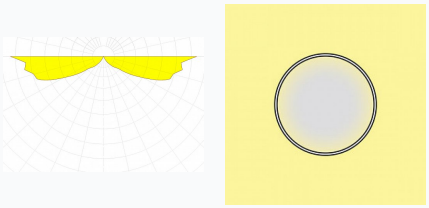

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L70B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%