
STIPO 2 H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

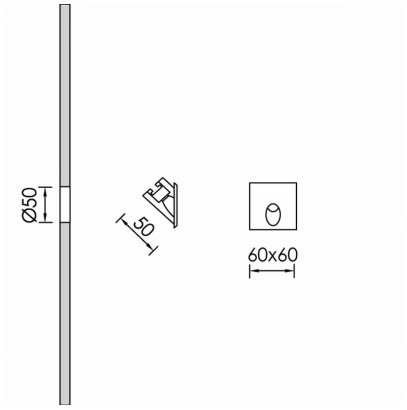

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DEW0125CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	STIPO
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	60 mm
Μήκος	60 mm
Ύψος	50 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1 W
Απόδοση	88.18 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	50º
Φωτεινή Ροή	97 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

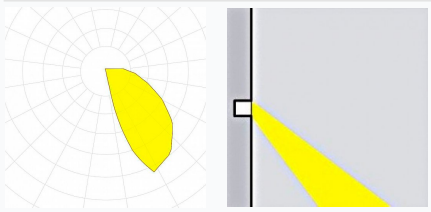

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%