
STIPO R WALL H.P.LED



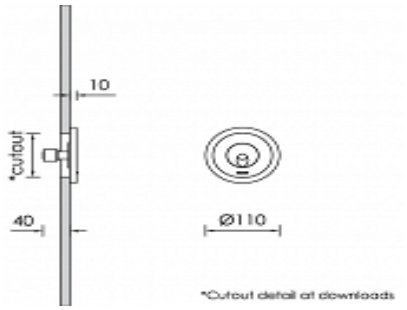

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DEW0133CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	STIPO
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Ύψος	40


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1
Απόδοση	76.82
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	50º
Φωτεινή Ροή	84.5
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός

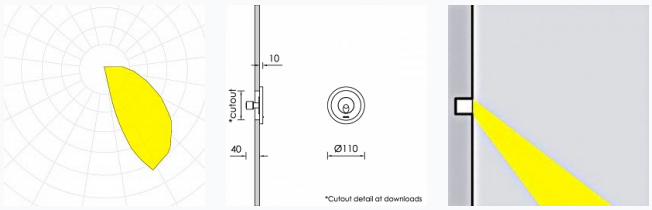

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%