

FERUS 30 BS100

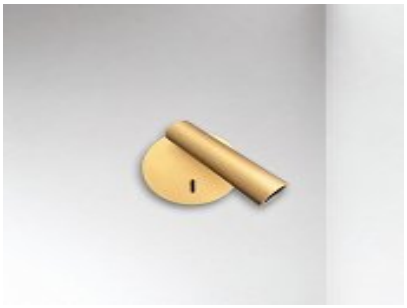

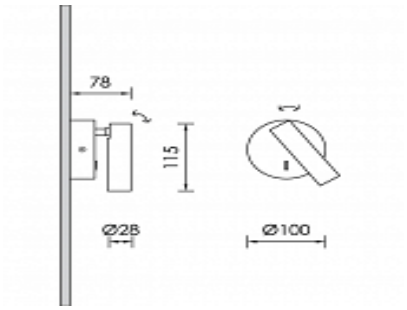

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DER0011CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	FERUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	193


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1
Απόδοση	104.09
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	22º
Φωτεινή Ροή	114.5
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός

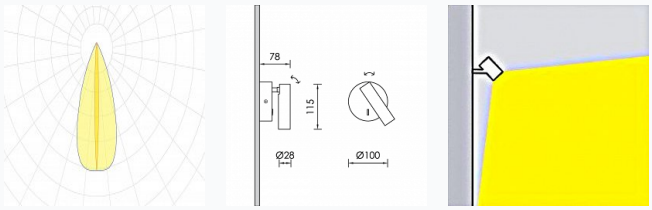

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%