
FERUS 20 WALL 3



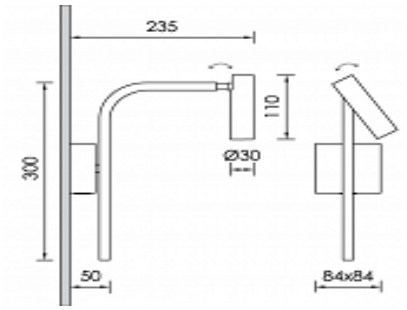

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DER0203CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	FERUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	84
Μήκος	110
Ύψος	235


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1
Απόδοση	104.09
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	22º
Φωτεινή Ροή	114.5
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός

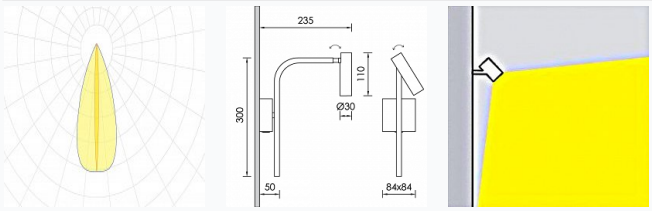

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%