
FERUS 20 WALL 3



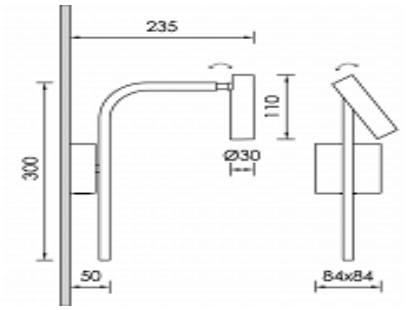

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DER0215CL001DA
Οικογένεια προϊόντος	FERUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	84
Μήκος	110
Ύψος	235


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	1,1
Απόδοση	104.55
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	45º
Φωτεινή Ροή	115
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%