
PONOS SQ 49 H.P.LED



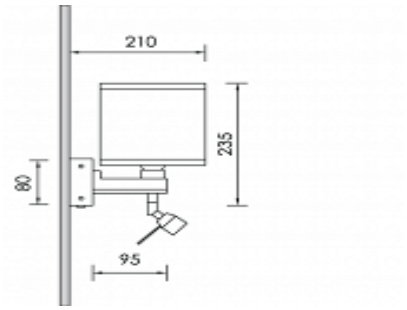

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DER0356CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	PONOS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	210
Μήκος	210
Ύψος	235


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1,1
Απόδοση	104.09
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	22º
Φωτεινή Ροή	114.5
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός

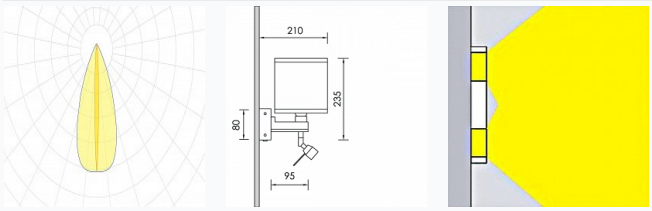

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	01
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%