
NUDO WALL Q H.P.LED



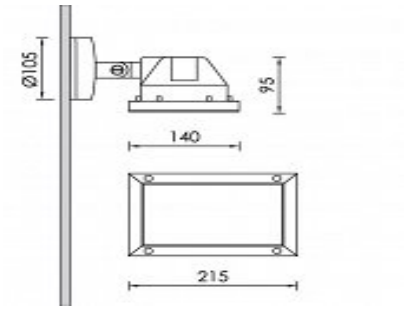

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ορείχαλκος
Κωδικός προϊόντος	PJ0129CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	NUDO
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	140
Μήκος	215
Ύψος	95


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	26,6
Απόδοση	148.73
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	3867
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	65
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%