
NUDO WALL Q H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

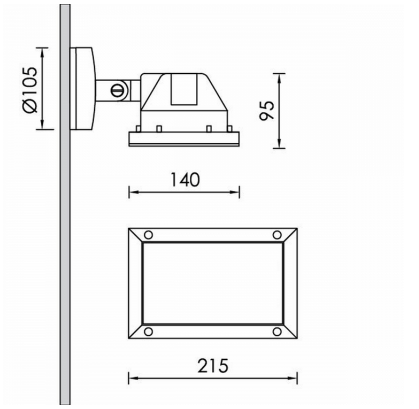

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ορείχαλκος
Κωδικός προϊόντος	PJ0133CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	NUDO
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	140 mm
Μήκος	215 mm
Ύψος	95 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	26,6 W
Απόδοση	97.46 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Φωτεινή Ροή	2534 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός

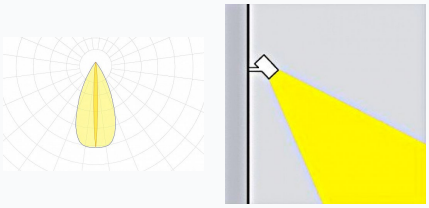

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	65
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%