
# DENUS GROUND INOX H.P.LED



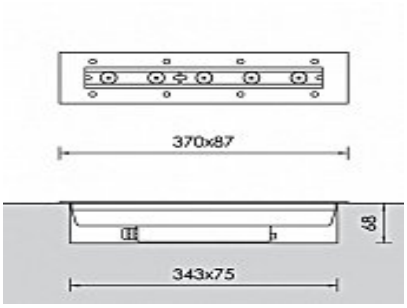


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
| Κωδικός προϊόντος | GR0002CL007ON |
| Οικογένεια προϊόντος | DENUS |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 87 |
| Μήκος | 370 |
| Ύψος | 68 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 8.1 |
| Απόδοση | 98.77 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | UN |
| Δέσμη | 8º |
| Φωτεινή Ροή | 800 |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός

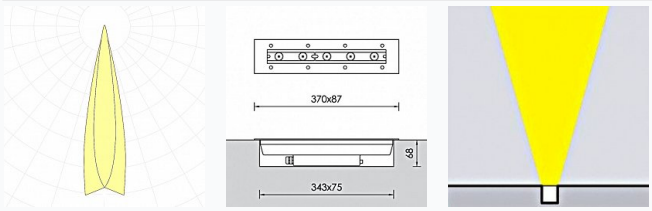


### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 67 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -30...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |