
DENUS GROUND INOX H.P.LED



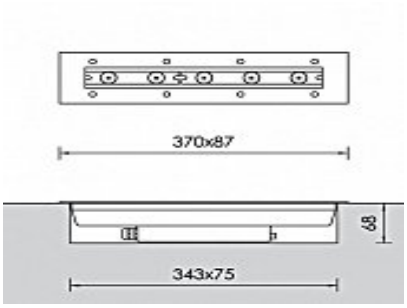

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κωδικός προϊόντος	GR0003CL007DAC
Οικογένεια προϊόντος	DENUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	87
Μήκος	370
Ύψος	68


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	5.6
Απόδοση	105.71
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	592
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός

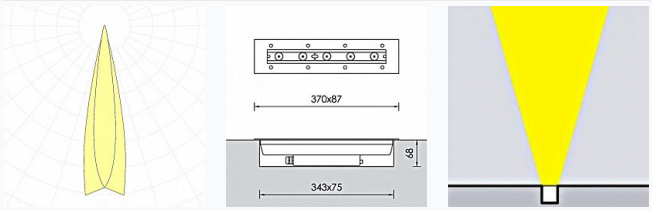

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	67
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-30...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%