
DENUS GROUND INOX H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

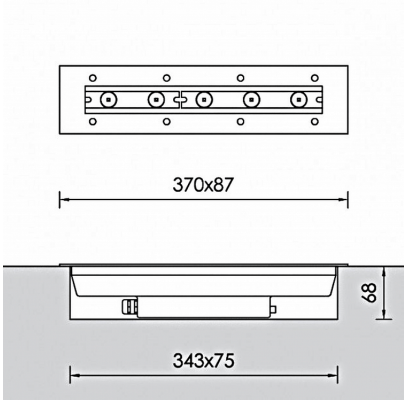

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κωδικός προϊόντος	GR0015CL007DAC
Οικογένεια προϊόντος	DENUS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	87 mm
Μήκος	370 mm
Ύψος	68 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	5.6 W
Απόδοση	105.71 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	25º
Φωτεινή Ροή	592 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός

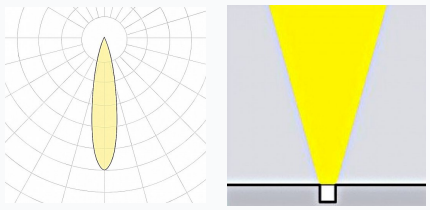

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	67
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-30...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%