
REGIO GROUND H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

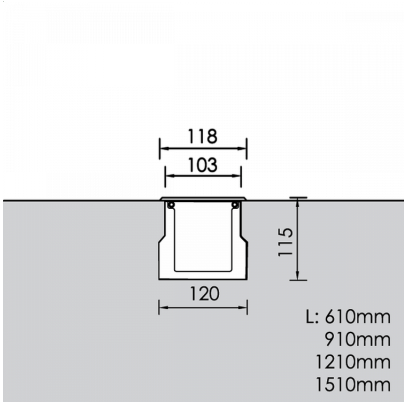

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κωδικός προϊόντος	GR0045CL007DAC
Οικογένεια προϊόντος	REGIO
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	120 mm
Μήκος	1235 mm
Ύψος	115 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	21.1 W
Απόδοση	103.08 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	2175 lm
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός

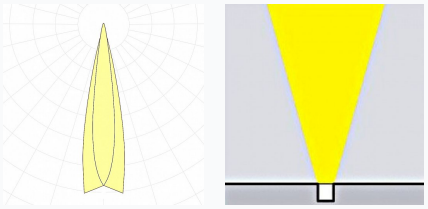

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	67
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%