
# REGIO GROUND H.P.LED



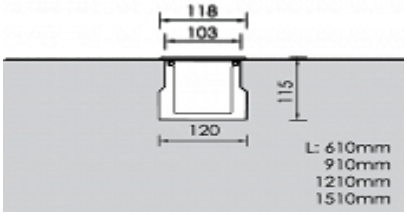


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
| Κωδικός προϊόντος | GR0060CL007DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | REGIO |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 120 |
| Μήκος | 935 |
| Ύψος | 115 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 22.2 |
| Απόδοση | 111.04 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | UN |
| Δέσμη | 8º |
| Φωτεινή Ροή | 2465 |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός

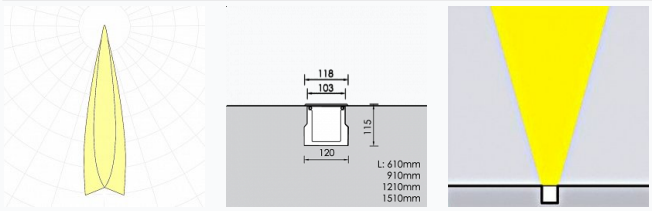


### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 67 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -20...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |