
MACTO NOXA



Τεχνικά σχέδια

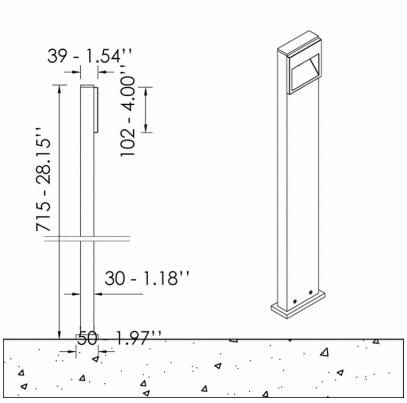

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	BO0022CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	MACTO
Διαχύτης	Οπάλιο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	39 mm
Μήκος	715 mm
Ύψος	100 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1.6 W
Απόδοση	103.13 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Φωτεινή Ροή	165 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

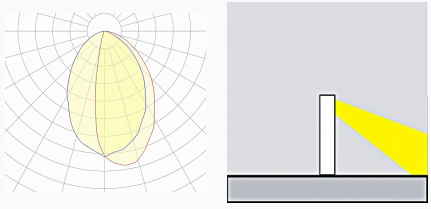

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	54
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%