
# TALIS 2



## Τεχνικά σχέδια

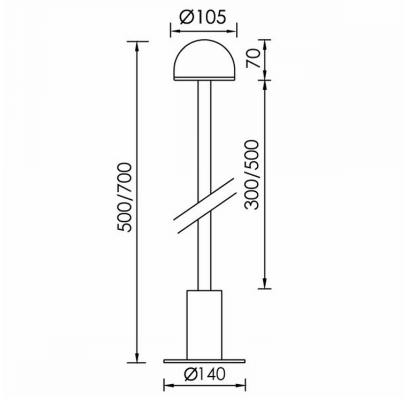


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ορείχαλκος |
| Κωδικός προϊόντος | BO0033CL109ON |
| Οικογένεια προϊόντος | TALIS |
| Διαχύτης | Πλαστικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 700 mm |
| Διάμετρος | 140 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 5.5 W |
| Απόδοση | 56.55 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 117º |
| Φωτεινή Ροή | 311 lm |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός

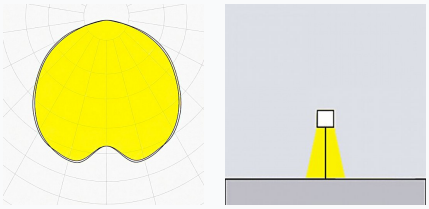

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 65 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -20...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |