
VISO 1



Τεχνικά σχέδια

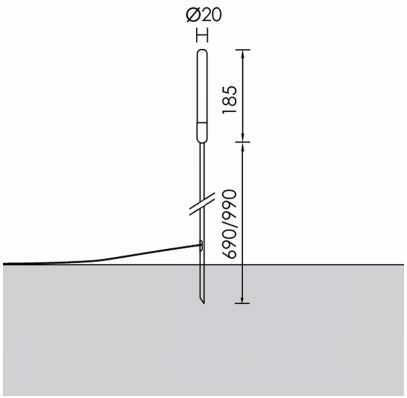

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ορείχαλκος
Κωδικός προϊόντος	BO0050CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	VISO
Διαχύτης	Φακός
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	1175 mm
Διάμετρος	20 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1.7 W
Απόδοση	96.47 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	360º
Φωτεινή Ροή	164 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός

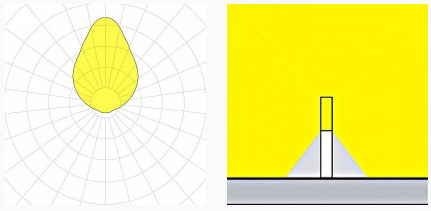

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	65
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%