
VILLA



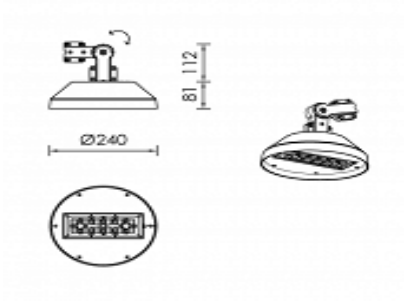

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	AM0320CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	VILLA
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	81
Διάμετρος	240


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	23
Απόδοση	129.57
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Φωτεινή Ροή	2980
CRI CCT	730

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	66
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>100.000h L70B10@25°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-30...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%