
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

TERES M FORTIS



Τεχνικά σχέδια

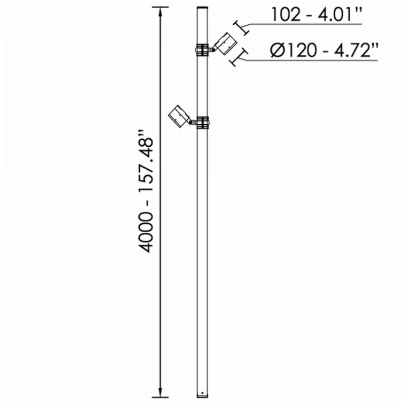

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	AM0384CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	TERES
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	102 mm
Διάμετρος	120 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	18.2 W
Απόδοση	86.81 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	40º
Φωτεινή Ροή	1580 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	06
IP	65
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%