
# TERES M FORTIS SQUARE

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας



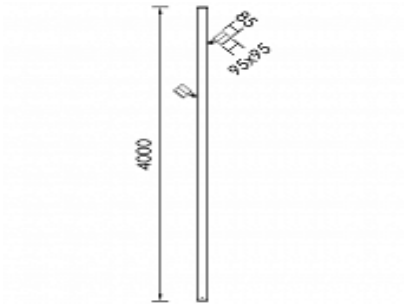


### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | AM0429CL003DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | TERES |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 95 |
| Μήκος | 95 |
| Ύψος | 85 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 11.8 |
| Απόδοση | 91.44 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 3 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 40º |
| Φωτεινή Ροή | 1079 |
| CRI CCT | 930 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 06 |
| IP | 65 |
| Protection Class | Class II |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -20...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |