
TERES M FORTIS SQUARE



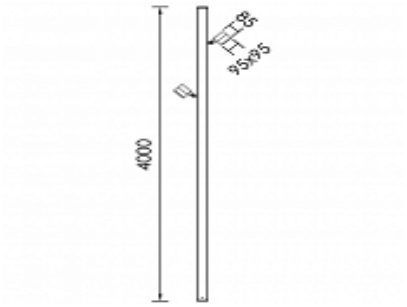

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	AM0441CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	TERES
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	95
Μήκος	95
Ύψος	85


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11.8
Απόδοση	91.44
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	60º
Φωτεινή Ροή	1079
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	06
IP	65
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%