
# SYSTAR ASYMMETRIC 50



## Τεχνικά σχέδια

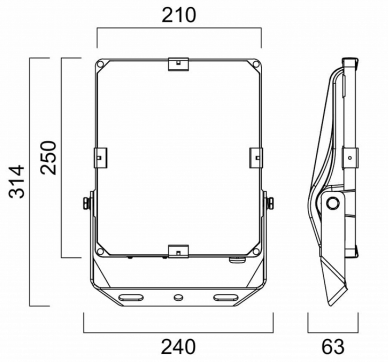


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | FL0019CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | SYSTAR |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Πλάτος | 210 mm |
| Μήκος | 250 mm |
| Ύψος | 63 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 50 W |
| Απόδοση | 135 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 3 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 90º |
| Φωτεινή Ροή | 6750 lm |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός

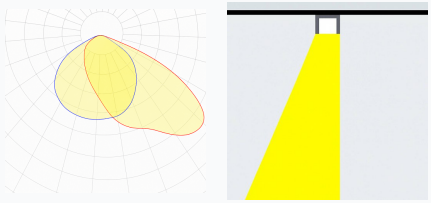

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 08 |
| IP | 66 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L70B50 |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -30...+50°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |