
FERUS 20



Τεχνικά σχέδια

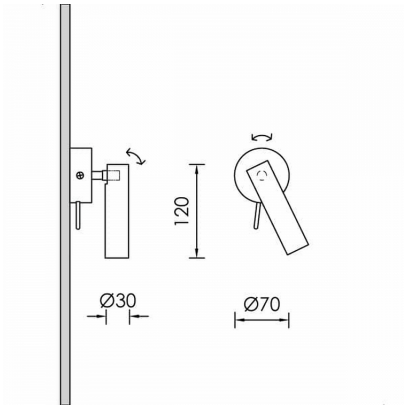

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DER0374CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	FERUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	120 mm
Διάμετρος	30 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	1.1 W
Απόδοση	104.55 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	115 lm
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45ºC
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%