# NOVUS IN H.P.LED



## Τεχνικά σχέδια

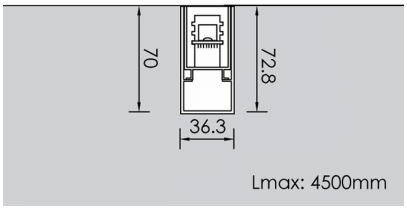


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | FA1132CL002DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | NOVUS |
| Διαχύτης | Διαφανές PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης | Casambi |
| Πλάτος | 36.3 mm |
| Μήκος | 2120 mm |
| Ύψος | 72.8 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 56.7 W |
| Απόδοση | 96.24 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | ASY |
| Δέσμη | 13x45º |
| Φωτεινή Ροή | 5457 lm |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός






### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 10 |
| IP | 68 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L80B10 |