
# PENDO 2 IP65 CEILING H.P.LED



## Τεχνικά σχέδια

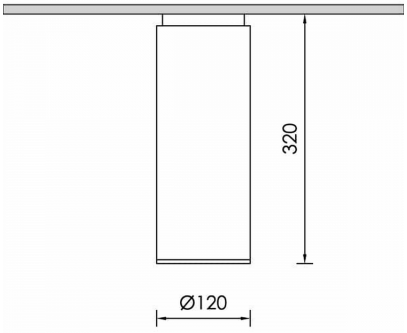


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | CM0601CL001ON |
| Οικογένεια προϊόντος | PENDO |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | On-Off |
| Ύψος | 320 mm |
| Διάμετρος | 120 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 20.16 W |
| Απόδοση | 105.7 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 25º |
| Φωτεινή Ροή | 2131 lm |
| CRI CCT | 930 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 65 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h |