
TERES SQUARE Q SPOT



Τεχνικά σχέδια

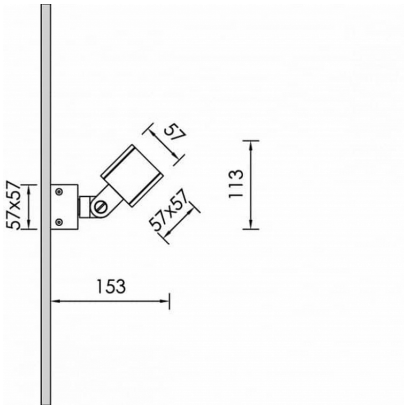

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	WF0453CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	TERES
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	57 mm
Μήκος	57 mm
Ύψος	57 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	1.12 W
Απόδοση	105.36 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	118 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	54

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10