
MOBILIS SQUARE LED



Τεχνικά σχέδια

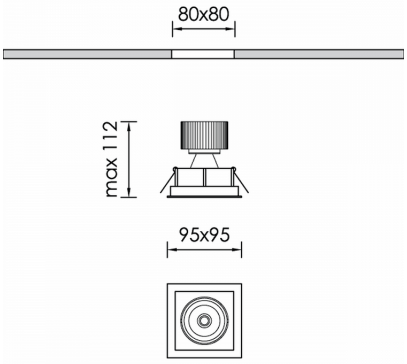

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL5565CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	MOBILIS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	95 mm
Μήκος	95 mm
Ύψος	112 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	10.8 W
Απόδοση	101.02 lm/W
Κυματισμός	3

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	-
Φωτεινή Ροή	1091 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	03
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας