
PURE 50 ASYMMETRIC



Τεχνικά σχέδια

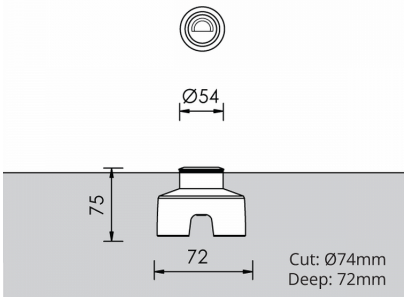

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE

Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κωδικός προϊόντος	GR0483CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	PURE
Διαχύτης	Διαφανές / Αμμοβολισμένο Γυαλί
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Ύψος	75 mm
Διάμετρος	72 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	5 W
Απόδοση	52.4 lm/W
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	40º
Φωτεινή Ροή	262 lm
CRI CCT	927

Κατανομή φωτός

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	06
IP	67
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας