PURE 50 ASYMMETRIC



Τεχνικά σχέδια

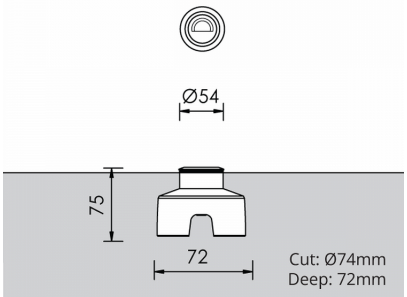

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE

Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κωδικός προϊόντος	GR0486CL155DA
Οικογένεια προϊόντος	PURE
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Ύψος	75 mm
Διάμετρος	72 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	5 W
Απόδοση	52.4 lm/W
Ονομαστική Τάση	24 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	262 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	06
IP	67
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας