
BENE 5F Q SPOT



Τεχνικά σχέδια

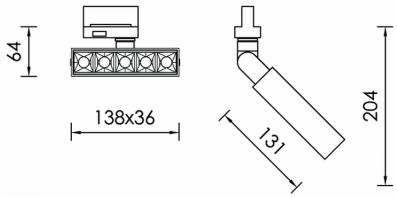

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0110CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	Φακός
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	36 mm
Μήκος	138 mm
Ύψος	131 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	7,6 W
Απόδοση	88.68 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	674 lm
CRI CCT	927
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	6
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	4

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%