
BENE 5F Q SPOT



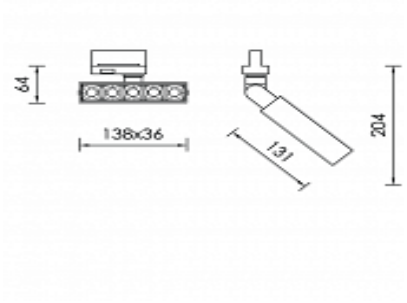

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0125CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	Φακός
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	36
Μήκος	138
Ύψος	131


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	5,2
Απόδοση	110.8
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	6

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	45º
Φωτεινή Ροή	554
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	12
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	10

Κατανομή φωτός

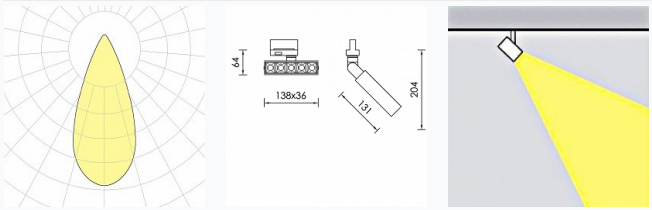

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%