
BENE 5F Q SPOT



Τεχνικά σχέδια

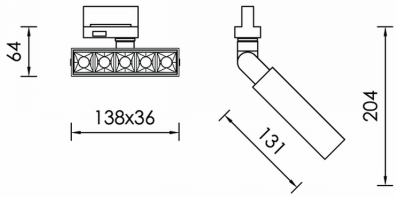

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0126CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	Φακός
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	36 mm
Μήκος	138 mm
Ύψος	131 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	7,6 W
Απόδοση	100.92 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	45º
Φωτεινή Ροή	767 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	13
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	11

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%