
POTIS M



Τεχνικά σχέδια

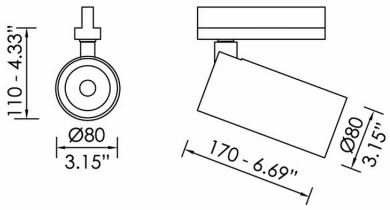

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH ENEC

Τύπος Πηγής
LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0301CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	POTIS
Διαχύτης	Κάτοπτρο
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	170 mm
Διάμετρος	80 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	24,7 W
Απόδοση	108.92 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	2614 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	23
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	23

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%