
POTIS M



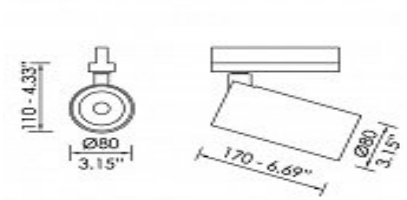

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH ENEC

Τύπ
Πηγ
LED ε
πλακέτ

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0351CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	POTIS
Διαχύτης	Κάτοπτρο
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	170
Διάμετρος	80


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	11,8
Απόδοση	126.36
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	60º
Φωτεινή Ροή	1390
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	25
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	25

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%