
POTIS D FOCUS



Τεχνικά σχέδια

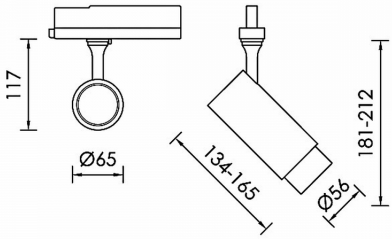

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH ENEC

Τύπος Πηγής
LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	SP0600CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	POTIS
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	165 mm
Διάμετρος	65 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	24,3 W
Απόδοση	66.67 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	15º
Φωτεινή Ροή	1600 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	24
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	24

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10…+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5…95%