
# POTIS D FOCUS



## Τεχνικά σχέδια

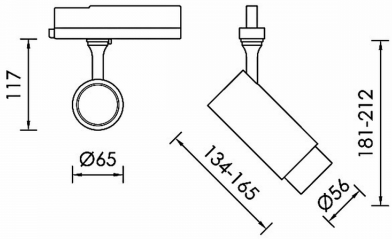


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH ENEC

Τύπος Πηγής
LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | SP0600CL003DA |
| Οικογένεια προϊόντος | POTIS |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 165 mm |
| Διάμετρος | 65 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 24,3 W |
| Απόδοση | 66.67 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 15º |
| Φωτεινή Ροή | 1600 lm |
| CRI CCT | 935 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 24 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 24 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class II |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10…+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5…95% |